

## 800 万画素 360° フィッシュアイ



## 製品の特徴

## AI-830HE

- 800 万画素 360° フィッシュアイネットワークカメラ
- 1/1.8 インチ Sony Starvis2 裏面照射型 CMOS センサー搭載
- H.265+/H.265/H.264+/H.264 対応
- 壁面・天井面へ設置可能な 3 軸調整アングル, 多彩な表示画面モード
- 屋外防雨仕様 (IP67 準拠), 耐衝撃 (IK10)
- IR LED (最大照射距離: 約 15m)
- 優れた歪み補正技術 + WDR (最大 120dB)
- PoE (IEEE 802.3af 準拠), DC12V±10% ※ACアダプター(DC12V/2A)別売
- 音声マイク搭載, microSD カード対応 (最大 256GB)
- VCA (8 種類), 人数カウント, ヒートマップ
- CMS ソフト (最大 64CH 同時再生), スマートフォン (iOS/Android)
- P2P (QR コード接続) 対応
- NDA (米国防権限法) 準拠


### 製品仕様

※ 設置の際には、別途ドライバーセット/AI-100 (有償) が必要です。

カメラ	製品型番	AI-830HE
	映像素子	1/1.8" Sony Starvis2 裏面照射型 CMOS センサー
	最低照度	カラー: 0.005Lux/F1.2 0.008Lux/F1.8, 白黒: 0Lux (IR on 時)
	WDR	120dB
	レンズ	f=1.5mm/F1.8
	視野角	天井設置: 360°, 壁面設置: 180°, 据置: 360°
	シャッタースピード	1/1000000~1 秒
	IR 最大照射距離	約 15m
	デイ&ナイトモード	カラー/白黒/自動/カスタマイズ/スケジュール
	S/N 比	>55dB
ビデオ	最大解像度	3840x2160
	メインストリーム	フィッシュアイビュー: 30fps (2144x2144, 2048x2048, 1920x1920, 1280x1280)
	サブストリーム	フィッシュアイビュー: 30fps (1280x960, 1024x1024, 736x736, 576x576)
	ビデオ圧縮方式	H.265+/H.265 (HEVC)/H.264+/H.264
	ビットレート	16Kbps~16Mbps (CBR/VBR 調整可能)
	プライバシーマスク	24 エリア
	ROI	8 エリア
	イメージ調整	サチュレーション/ブライトネス/コントラスト/シャープネス

音声	音声ストリーム	音声マイク内蔵
	音声圧縮方式	G.711/AAC/G.722/G.726
	音声ビットレート	8/16/32/44.1/48KHz
	音声入力・出力	1/1 (端子台) ※双方向音声通信対応
	アラーム入力/出力	1/1 (端子台)
	ストレージ	microSD/SDHC/SDXC Card スロット搭載 (最大 256GB)
	主要な機能	自動追尾, ヒートマップ, モーション検知, BLC, HLC (ハイライト補正), 2D DNR, 3D DNR, オートホワイトバランス, IP アドレスフィルタリング, AGC, アンチフリッカー, 回転モード, デブラー, 電子透かし
	SIP/VoIP Support	Voice/Video-over-IP
	イベントトリガー	モーション検知, ネットワーク切断, 音声アラーム
	イベント連動	FTP アップロード, SMTP メール送信, SD Card 録画, SIP Phone, HTTP 通知
ネットワーク	ビデオ分析 (VCA)	エリア侵入検知, エリア離脱検知, 高度な物体検知, カメラの妨害検知, 境界横断, 徘徊検知, 置き去り検知, 持ち去り検知
	人数カウント	入退出カウント/エリア内カウント (最大 4 エリア)
	互換性	ONVIF Profile G / S / T, API
	接続	1xRJ45 10M/100M イーサネットポート
	ストレージ	NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR
	プロトコル	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, Bonjour, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL
	Web ブラウザ	Edge (V.75 以上) / Firefox (V.69 以上) / Chrome (V.65 以上) / Safari
	スマートフォン	android 4.0 以上, iOS 7.0 以上
	CMS	Windows 8/10/11/Server 2008/2012, Mac 10.12 以上
	同時接続者数	無制限/1~9 ユーザー
その他	保護等級	IP67 / IK10 準拠
	動作温度/動作湿度	-40°C~60°C/0~90% (結露なきこと)
	電源	PoE (IEEE 802.3af 準拠), DC12V±10% (DC-ジャック)
	消費電力	最大 6W, 最大 8W (IR on 時)
	外形寸法/重量	φ140mmx45.4mm / 700g
	付属品	ネジ x 4, アンカー x 4, プレート x 1, ケーブルキャップ x 1, 取扱説明書 (ダウンロード認証コード), 保証書 (3 年間)

### 外観寸法図 (単位: mm)

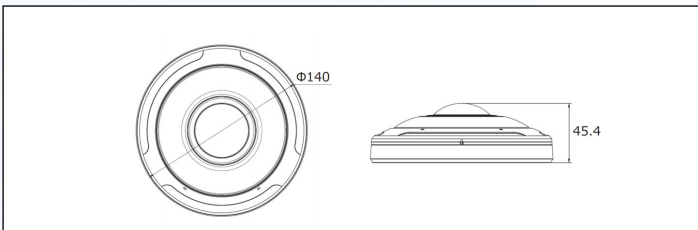

### オプション品 (別売)



■Microsoft、Windows、Edge は、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。  
 ■Google および Google Chrome、Chrome、Android は、Google LLC の商標です。  
 ■Safari、iPad、iPhone は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。iPhone の商標は、アイホン株式会社からのライセンスにもつき使用されています。  
 ■ONVIF および ONVIF ロゴは Onvif, Inc. の商標です。■Firefox は、Mozilla Foundation の米国およびその他の国における登録商標です。■STARVIS は、ソニー (株) の商標です。  
 ■外観デザインおよび定格仕様は、予告なく変更する場合があります。  
 ■本製品には保証書が付属しています。ご購入の販売店で必ずお受け取りください。(販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります)  
 ■本製品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。■製品についてのご不明点や質問、サポートなどにつきましては、販売店へお問い合わせください。