

デュアル CMOS センサー搭載

製品の特徴

AI-830PMW



- 800万画素 180° デュアルセンサーネットワークカメラ
- Dual 1/2.8 インチ Sony Starvis 裏面照射型 CMOS センサー搭載
- 2台のカメラで精細な 180° パノラマ映像を撮影
- H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264 対応
- 屋外防雨仕様 (IP67 準拠), 耐衝撃 (IK10)
- IR LED (最大照射距離: 約 30m)
- スーパーワイドダイナミックレンジ (最大 140dB)
- PoE+ (IEEE 802.3at 準拠), DC12V±10% ※ACアダプター (DC12V/2A) 別売
- 音声マイク/音声出力, アラーム入力/出力
- microSD カード対応 (最大 1TB)
- VCA (9種類), 人数カウント, ヒートマップ
- CMS ソフト (最大 64CH 同時再生), スマートフォンアプリ (iOS/Android)
- P2P 対応 (QR コード接続)

製品仕様

※ 設置の際には、別途ドライバーセット/AI-100 (有償) が必要です。


カメラ	製品型番	AI-830PMW
	映像素子	Dual 1/1.8" Sony Starvis 裏面照射型 CMOS センサー
	最低照度	カラー: 0.02Lux/F1.6, モノクロ: 0Lux IR on 時
	WDR	140dB
	レンズ	f=4mm/F1.6 マウント※M12
	視野角	H180° /V50°
	シャッタースピード	1/1000000~1秒
	DORI 距離	D: 63m O: 24.5m R: 11.5m I: 5m
	IR 最大照射距離	約 30m
	デイ&ナイトモード	カラー/白黒/自動/カスタマイズ/スケジュール
S/N 比	>55dB	
ビデオ	最大解像度	5084x1520
	メインストリーム	60Hz: 25fps (5084x1520, 3618x1080, 2412x720) 50Hz: 25fps (5084x1520, 3618x1080, 2412x720)
	サブストリーム	60Hz: 25fps (1160x344, 1008x296, 872x256, 576x168, 504x152) 50Hz: 25fps (1160x344, 1008x296, 872x256, 576x168, 504x152)
	サードストリーム	60Hz: 25fps (2636x788, 1752x520, 1160x344, 1008x296, 872x256, 576x168) 50Hz: 25fps (2636x788, 1752x520, 1160x344, 1008x296, 872x256, 576x168)
	ビデオ圧縮方式	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
	ビットレート	16Kbps~16Mbps (CBR/VBR 調整可能)
	プライバシーマスク	8 エリア
	ROI	8 エリア
	イメージ調整	サチュレーション/ブライトネス/コントラスト/シャープネス
	音声	音声ストリーム
音声出力		1 (端子台) 双方向音声通信対応
音声圧縮方式		G.711/AAC/G.722/G.726
サンプリングレート		8/16/32/44.1/48KHz
音声ビットレート	16~256kbps	

システム	アラーム入力/出力	1/1 (端子台)
	ストレージ	microSD/SDHC/SDXC Card スロット搭載 (最大 1TB)
	主要な機能	ヒートマップ, モーション検知, BLC/ハイライト補正, 2D DNR, 3D DNR, アンチフォグ, オートホワイトバランス, EIS, IP アドレスフィルタリング, AGC, アンチフリッカー, 回転モード, デブラー, 電子透かし
	SIP/VoIP Support	Voice/Video-over-IP
	イベントトリガー	モーション検知, ネットワーク切断, 音声アラーム
	イベント連動	FTP 転送, SMTP メール送信, SD Card 録画, SIP Phone, HTTP 通知
ネットワーク	ビデオ分析 (VCA)	侵入検知, エリア侵入検知, エリア離脱検知, 高度な動物検知, カメラの妨害検知, 境界横断, 徘徊検知, 置き去り検知, 持ち去り検知
	人数カウント	入退出カウント/エリア内カウント(最大4エリア)
	互換性	API
	イーサネット	1XRJ45 10M/100M
	ストレージ	NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR
	プロトコル	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, Bonjour, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL, TLS 1.2
その他	Web ブラウザ	Edge(V.75 以上) / Firefox(V.69 以上) / Chrome(V.65 以上) / Safari
	スマートフォン	android 4.0 以上, iOS 7.0 以上
	CMS	Windows 8/10/11/Server 2008/2012, Mac 10.12 以上
	同時接続者数	無制限/1~9 ユーザー
	保護等級	IP67/IK10 準拠
	動作温度/動作湿度	-40℃~60℃/0~95% (結露なきこと)
電源	PoE+ (IEEE 802.3at 準拠), DC12V/2A±10% (DC-ジャック)	
消費電力	最大 6W, 最大 12W (IR on 時)	
外形寸法/重量	直径 160mm×高さ 127.5mm / 1.5g	
付属品	ネジ, アンカー, ブラケット, 取扱説明書 (ダウンロード認証コード), 保証書 (3年間)	

オプション品 (別売)



外観寸法図 (単位: mm)

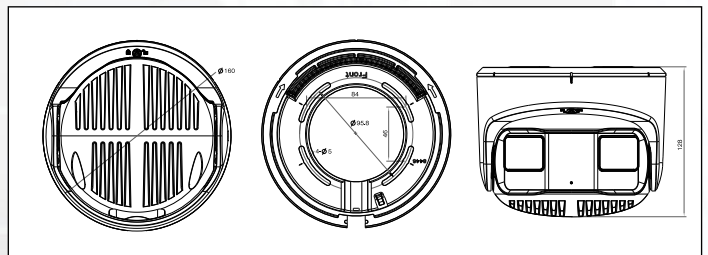

■Microsoft、Windows、Edge は、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
 ■Google および Google Chrome、Chrome、Android は、Google LLC の商標です。
 ■Safari、iPad、iPhone は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセンスにもつき使用されています。
 ■ONVIF および ONVIF ロゴは Onvif, Inc. の商標です。■Firefox は、Mozilla Foundation の米国およびその他の国における登録商標です。
 ■外観デザインおよび定格仕様は、予告なく変更する場合があります。
 ■本製品には保証書が付属しています。ご購入の販売店ですべてお受け取りください。(販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります)
 ■本製品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。■製品についてのご不明点や質問、サポートなどにつきましては、販売店へお問い合わせください。