

## パン・チルト・ズーム (PTZ)



## 製品の特徴

## AP-260ZE

- 200万画素 (1920x1080 60fps) PTZ ネットワークカメラ
- 光学 12 倍 電動ズームレンズ搭載, 自動追尾機能 (モーション追尾)
- パン (360°) / チルト (-45° ~ 30°) 機能
- 1/2.8 インチ Sony Starvis 裏面照射型 CMOS センサー搭載
- H.265+/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮方式
- 近赤外線 IR LED (最大照射距離: 約 140m), 屋外防雨仕様 (IP66 準拠)
- ワイドダイナミックレンジ (最大 140dB)
- アラーム入力/出力, microSD カード対応 (最大 1TB)
- PoE+ (IEEE 802.3at 準拠), DC12V 入力 ※AC アダプター別売
- VCA (8 種類), 人数カウント, 顔検出機能
- CMS ソフト (最大 64CH 同時再生), スマートフォンアプリ (iOS/Android) ※無料
- P2P (QR コード接続) 対応, NDA 準拠


## 製品仕様

※ 設置の際には、別途ドライバーセット/AI-100 (有償) が必要です。

カメラ	製品型番	AP-260ZE
	映像素子	1/2.8 インチ Sony Starvis 裏面照射型 CMOS センサー
	最低照度	カラー: 0.005Lux/F1.6, モノクロ: 0Lux (IR on 時)
	WDR	140dB
	シャッタースピード	1/100000~1 秒
	デイ&ナイトモード	カラー/モノクロ/自動/カスタマイズ/スケジュール
	IR 最大照射距離	約 140m
	デジタルズーム	16 倍
	S/N 比	>55dB
レンズ	フォーカス調整	自動/セミオート/手動
	焦点距離	f=5.3~64mm, ※光学 12 倍電動ズーム
	ズームスピード	約 4 秒 (光学 Wide-Tele)
	視野角	H61° ~ H5° / D69° ~ D5° / V36° ~ V2° (Wide-Tele)
	最小移動距離	1000~1500mm (Wide-Tele)
PTZ	最大口径比(F)	1 : 1.6 (Wide) ~ F2.8 (Tele)
	Pan レンジ (水平移動範囲)	360° エンドレス
	Pan スピード (水平移動速度)	手動時: 0.1° ~ 50° / 秒, プリセット時: 50° / 秒
	Tilt レンジ (垂直移動範囲)	-45° ~ 30° (Auto Flip)
	Tilt スピード (垂直移動速度)	手動時: 0.1° ~ 25° / 秒, プリセット時: 25° / 秒
	プロポーションアルズーム	○
	プリセット	300 個
	パトロール	最大 8 個
	パターン	最大 4 パターン
	停電時復旧	○
ビデオ	その他機能	オートスキャン, オートホーム, プリセット静止, 3D ポジショニング, PTZ 制御, 初期位置
	最大解像度	1920 x 1080
	メインストリーム	60Hz: 60fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)
		50Hz: 50fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)
	サブストリーム	60Hz: 30fps (704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240)
		50Hz: 25fps (704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240)
	サードストリーム	60Hz: 30fps (1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240)
50Hz: 25fps (1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240)		
ビデオ圧縮方式	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG	
ビットレート	16Kbps~16Mbps (CBR/VBR 調整可能)	

ネットワーク	プライバシーマスク	8 エリア (マスク/モザイク)
	ROI	8 エリア
	イメージ調整	サチュレーション/ブライトネス/コントラスト/シャープネス
システム	イーサネット	1xRJ45 10M/100M
	ストレージ	NAS (NFS, SMB/CIFS)
	ネットワークプロトコル	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, Bonjour, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL
	Web ブラウザ	Edge(V.75 以上) / Firefox(V.69 以上) / Chrome(V.65 以上) / Safari
	スマートフォン	android 4.0 以上, iOS 7.0 以上
	CMS	Windows 8/10/11/Server 2008/2012, Mac 10.12 以上
	同時接続者数	無制限/1~9 ユーザー
その他	アラーム入力/出力	1/1 (端子台)
	ストレージ	microSD/SDHC/SDXC Card スロット搭載 (最大 1TB)
	主要な機能	モーション検知, 逆光補正, HLC, 3D-DNR, ROI, アンチフォグ
	SIP/VoIP Support	Voice/Video-over-IP
	イベントトリガー	モーション検知, ネットワーク切断, アラーム
	イベント連動	FTP アップロード, SMTP メール送信, SD Card 録画, 外部出力, SIP Phone, HTTP 通知, その他
	ビデオ分析 (VCA)	エリア侵入検知, エリア離脱検知, 高度な動態検知, カメラの妨害検知, 境界横断, 徘徊検知, 人物検知, 人物カウント, 置き去り検知, 持ち去り検知
	人数カウント	入退出カウント/エリア内カウント (最大 4 エリア)
	顔検出/顔属性認識	顔検出キャプチャ, リアルタイムスナップショットの取得 ※顔属性 (世代, 性別, メガネ, マスク, 帽子)
	互換性	API
保護等級	IP66 準拠	
動作温度/動作湿度	-40°C~60°C/0~95% (結露なきこと)	
電源	PoE+ (IEEE802.3at 準拠), DC12V±10% (AC アダプター別売)	
消費電力	最大 21W (IR on 時)	
外形寸法 / 重量	160 x 273.5 x 210mm / 2Kg	
付属品	ネジ, アンカー, ブラケット, 取扱説明書 (ダウンロード認証コード), 保証書 (2 年間)	

## 外観寸法図 (単位: mm)

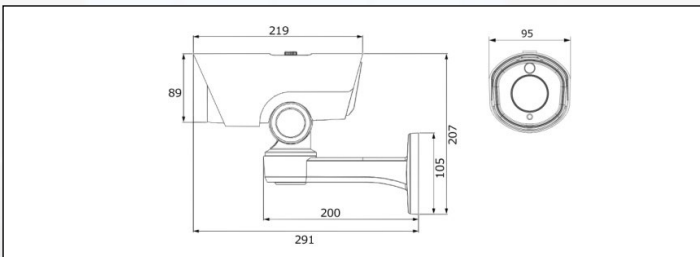

## オプション品 (別売)

ボール取付金具 (R01-A)    ジャンクションボックス (R62)    ドライバーセット (AI-100)



■Microsoft、Windows、Edge は、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。  
 ■Google および Google Chrome、Chrome、Android は、Google LLC の商標です。  
 ■Safari、iPad、iPhone は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。iPhone の商標は、アイホン株式会社からのライセンスにもつき使用されています。  
 ■ONVIF および ONVIF ロゴは Onvif, Inc. の商標です。■Firefox は、Mozilla Foundation の米国およびその他の国における登録商標です。■STARVIS は、ソニー (株) の商標です。  
 ■外観デザインおよび定格仕様は、予告なく変更する場合があります。  
 ■本製品には保証書が付属しています。ご購入の販売店必ずお受け取りください。(販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります)  
 ■本製品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。■製品についてのご不明点や質問、サポートなどにつきましては、販売店へお問い合わせください。