

パン・チルト・ズーム (PTZ)



製品の特徴

AP-460ZE

- 400万画素 (2688×1520 60p) PTZ ネットワークカメラ
- 1/1.8 インチ Sony Starvis2 裏面照射型 CMOS センサー搭載
- H.265+/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮方式
- パン (360°) / チルト (-45° ~30°) 機能
- 光学 20 倍 電動ズームレンズ搭載、自動追尾機能 (モーション追尾)
- 近赤外線 IR LED (最大照射距離: 約 180m)
- ワイドダイナミックレンジ (最大 120dB)、屋外防雨仕様 (IP66 準拠)
- アラーム入力/出力、音声入力/出力、microSD カード対応 (最大 1TB)
- PoE+ (IEEE 802.3at 準拠)、DC12V/3A±10% ※AC アダプター (DC12V/3A) 別売
- VCA (8 種類)、人数カウント、顔検出機能
- CMS ソフト (最大 64CH 同時再生)、スマートフォンアプリ (iOS/Android) ※無料
- P2P (QR コード接続)、NDA 準拠


製品仕様

※ 設置の際には、別途ドライバーセット/AI-100 (有償) が必要です。

カメラ	製品型番	AP-460ZE
	映像素子	1/1.8 インチ Sony Starvis2 裏面照射型 CMOS センサー
	最低照度	カラー: 0.002Lux/F1.6, モノクロ: 0Lux (IR on 時)
	WDR	120dB
	シャッタースピード	1/1000000~1 秒
	デイ&ナイトモード	カラー/モノクロ/自動/カスタマイズ/スケジュール
	IR 最大照射距離	180m
	デジタルズーム	16 倍
	S/N 比	>55dB
レンズ	フォーカス調整	自動/セミオート/手動
	焦点距離	f=6.4~128mm, ※光学 20 倍電動ズーム
	ズームスピード	約 5 秒 (光学 Wide-Tele)
	視野角	H60° ~H3° /D67° ~D4° /V37° ~V1° (Wide-Tele)
	最小移動距離	1000~2000mm (Wide-Tele)
	最大口径比 (F)	1: 1.6 (Wide) ~F4.0 (Tele)
PTZ	Pan レンジ (水平移動範囲)	360° エンドレス
	Pan スピード (水平移動速度)	手動時: 0.1° ~50° /秒, プリセット時: 50° /秒
	Tilt レンジ (垂直移動範囲)	-45° ~30° (Auto Flip)
	Tilt スピード (垂直移動速度)	手動時: 0.1° ~30° /秒, プリセット時: 30° /秒
	プロポーションアルズーム	○
	プリセット	300 個
	パトロール	最大 8 個 (各パトロール最大 48 個のプリセット可)
	パターン	最大 4 パターン
	自動追尾	○
	停電時復旧	○
	その他機能	オートスキャン、オートホーム、プリセット静止、3D ポジショニング、PTZ 制御、初期位置
ビデオ	最大解像度	2688×1520
	メインストリーム	60Hz: 60p (2688x1520, 2304x1296, 1920x1080, 1280x720) 50Hz: 50p (2688x1520, 2304x1296, 1920x1080, 1280x720)
	サブストリーム	60Hz: 30p (704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240) 50Hz: 25p (704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240)
	サードストリーム	60Hz: 30p (1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240) 50Hz: 25p (1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240)
	ビデオ圧縮方式	H.265+/H.265 (HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
	ビットレート	16Kbps~16Mbps (CBR/VBR 調整可能)

音	プライバシーマスク	8 エリア (マスク/モザイク)
	ROI	8 エリア
	イメージ調整	サチュレーション/ブライツ/コントラスト/シャープネス
音	音声圧縮方式	G.711/AAC/G.722/G.726
	サンプリングレート	8/16/32/44.1/48KHz
	音声ビットレート	16~256kbps
ネットワーク	イーサネット	1×RJ45 10M/100M
	ストレージ	NAS (NFS, SMB/CIFS)
	ネットワークプロトコル	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL, TLS 1.2
	Web ブラウザ	Edge (V.75 以上) / Firefox (V.69 以上) / Chrome (V.65 以上) / Safari
	スマートフォン	android 4.0 以上, iOS 7.0 以上
	CMS	Windows 8/10/11/Server 2008/2012, Mac 10.12 以上
	同時接続者数	無制限/1~9 ユーザー
システム	音声入力/出力	1/1 (端子台) ※双方向音声対応
	アラーム入力/出力	1/1 (端子台)
	ストレージ	microSD/SDHC/SDXC Card スロット搭載 (最大 1TB)
	主要な機能	モーション検知、プライバシーマスキング、逆光補正、HLC、3D-DNR、ROI、アンチフォグ
	SIP/VoIP Support	Voice/Video-over-IP
	イベントトリガー	モーション検知、ネットワーク切断、アラーム
	イベント連動	FTP アップロード、SMTP メール送信、SD Card 録画、外部出力、SIP Phone、HTTP 通知、その他
	ビデオ分析 (VCA)	エリア侵入検知、エリア離脱検知、高度な動体検知、カメラの妨害検知、境界横断、徘徊検知、置き去り検知、持ち去り検知
	人数カウント	入退出カウント/エリア内カウント (最大 4 エリア)
	顔検出/顔属性認識	顔検出キャプチャ、リアルタイムスナップショットの取得 ※顔属性 (世代、性別、メガネ、マスク、帽子)
その他	互換性	API
	保護等級	IP66 準拠
	動作温度/動作湿度	-40°C~60°C/0~90% (結露なきこと)
	電源	PoE+ (IEEE802.3at 準拠)、DC12V±10% (AC アダプター別売)
	消費電力	最大 24W (IR on 時)
	外形寸法 / 重量	110 x 337 x 220mm / 2.9Kg
付属品	ネジ、アンカー、ブラケット、取扱説明書 (ダウンロード認証コード)、保証書 (2 年間)	

外観寸法図 (単位: mm)

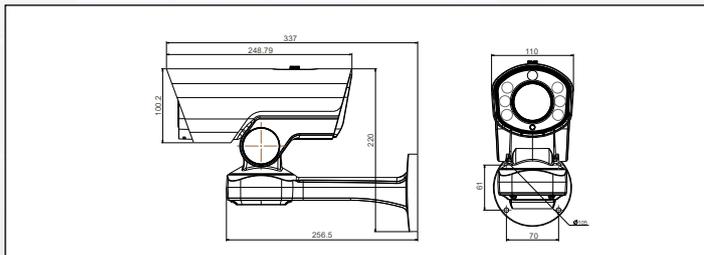

オプション品 (別売)



■ Microsoft、Windows、Edge は、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
 ■ Google および Google Chrome、Chrome、Android は、Google LLC の商標です。
 ■ Safari、iPad、iPhone は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。iPhone の商標は、アイホン株式会社とのライセンスにもつき使用されています。
 ■ ONVIF および ONVIF ロゴは Onvif, Inc. の商標です。■ Firefox は、Mozilla Foundation の米国およびその他の国における登録商標です。■ STARVIS は、ソニー (株) の商標です。
 ■ 外観デザインおよび定格仕様は、予告なく変更する場合があります。
 ■ 本製品には保証書が付属しています。ご購入の販売店で必ずお受け取りください。(販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります)
 ■ 本製品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。■ 製品についてのご不明点や質問、サポートなどにつきましては、販売店へお問い合わせください。