

HD-SDI / EX-SDI / 3G-SDI

AHD / TVI / CVI / CVBS



カメラの特徴

AP-B154EX

- 屋外防雨対応 213万画素 IR デイ&ナイト防犯カメラ
- 1/2.8 インチ Sony Starvis 裏面照射型 CMOS センサー
- HD-SDI / EX-SDI / 3G-SDI (720p/1080p) デジタル信号出力
- AHD / TVI / CVI (720p/1080p), CVBS アナログ信号出力
- 単焦点レンズ (f=2.8mm / F1.6) 水平画角 106°
- ワイドダイナミックレンジ (WDR), 逆光補正機能 (BLC)
- IR LED 最大照射距離: 約 25m
- 建物の壁面や天井 (軒下) 面へ設置可能な3軸可動ブラケット
- 屋外防雨仕様 (IP66 準拠)
- UTC 機能 (HD-SDI, EX-SDI, AHD, TVI)
- NDAA (米国防権限法) 準拠

■ オプション品 (別売)

ジャンクションボックス【B320】, ポール固定金具【B270】

※【B270】を利用する場合は【B320】が必要となります。


■ 製品仕様

| | | | |
|--------------|--|-------------|--|
| 製品型番 | AP-B154EX | カラートーン | WARM/COOL |
| TV 方式 | NTSC/PAL | カラーゲイン | 0~20 |
| 映像素子 | 1/2.8 インチ 裏面照射型 Sony Starvis CMOS センサー | WDR | ON/OFF (レベル調整) ※LINE モード |
| 有効画素数 | 2.13MP : 1945(H) x 1097(V) | BLC (逆光補正) | ON/OFF (レベル/サイズ/ポジション調整) |
| 走査方式 | プログレッシブスキャン方式 | HLC | ON/OFF (レベル調整) |
| 同期方式 | 内部同期 | DEFOG (霧除去) | ON/OFF (自動/手動) |
| 電子シャッター | AUTO (1/30 秒~1/30000 秒), MANUAL ※本カメラに搭載のレンズは自動絞り機能が搭載されていません。 MANUAL に設定した場合、電子シャッターによる自動絞り機能は利用できません。 | ACE (階調補正) | ON/OFF |
| 最低照度 (50IRE) | カラー: 0.03Lux/F1.2 (AGC ON 時) モノクロ: 0.015Lux/F1.2 (AGC ON 時) モノクロ: 0Lux (IR LED ON 時) | DNR | ON/OFF |
| S/N 比 | 50dB 以上 (AGC OFF) | エフェクト | 水平反転 / 垂直反転 / シャープネス / シェーディング |
| 映像出力 (アナログ) | BNCx1 TVI/AHD: 1280x720 (25/30p), 1920x1080 (25/30p) CVBS: 960H (25/30i) ※5MP (12.5/20p), 4MP (25/30p) 疑似解像度出力あり ※工場出荷時設定は AHD (1920x1080 30p) | カメラタイトル | 上/下/左/右 |
| 映像出力 (デジタル) | BNCx1 3G-SDI/HD-SDI/EX-SDI (135M V2.1/270M/270M V1.0) 1280x720 (25/30/50/60p), 1920x1080 (25/30p) ※工場出荷時設定は HD-SDI (1920x1080 30p) | プライバシーマスク | ON/OFF (16 エリア) |
| OSD | ジョイスティック搭載, UTC (HD-SDI/EX-SDI/AHD/TVI) 対応 | レンズ | 単焦点レンズ f=2.8mm/F1.6 (水平画角 106°) |
| デイ&ナイト | 自動 / カラー / モノクロ / EXT ※IR カットフィルター切換 | 保護等級 | IP66 準拠 |
| IR LED | 最大照射距離約 25m | 電源 | DC12V/140mA (IR ON 時: 最大 500mA) |
| ゲインコントロール | AGC | 動作温度 | -30℃~50℃ |
| ホワイトバランス | AWB / AUTOExt / PRESET / MANUAL | 動作湿度 | 95%以下 (結露なきこと) |
| | | 外形サイズ | 75 (W) x 71 (H) x 176 (L) |
| | | 重量 | 約 440g |
| | | 付属品 | AC アダプター (DC12V/1A), アンカープラグ x3, タッピングネジ x3, 位置合わせシート x1, 六角レンチ x1, 取扱説明書 (保証書 3 年間) |

■ オプション品 (別売)



■ 外観寸法図 (単位: mm)

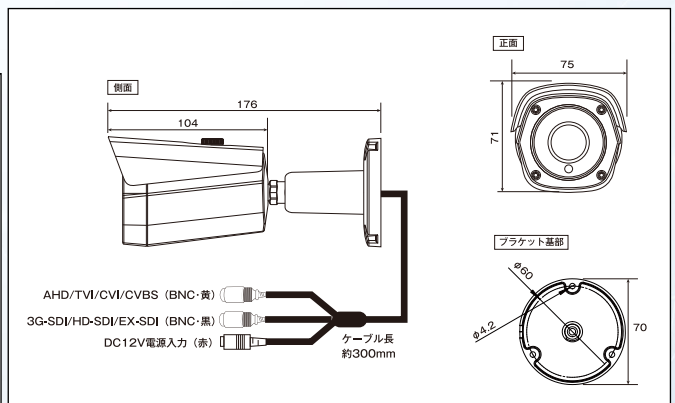

■ 外観デザインおよび定格仕様は、予告なく変更する場合があります。
 ■ 本製品には保証書が付属しています。ご購入の販売店で必ずお受け取りください。(販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります)
 ■ 本製品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。
 ■ 製品についてのご不明点や質問、サポートなどにつきましては、販売店へお問い合わせください。