

AHD / TVI / CVI / CVBS

カメラの特徴

AP-B224AX2




- 屋外防雨対応 213万画素 デイ&ナイト防犯カメラ
 - 1/2.8 インチ Sony Starvis 裏面照射型 CMOS センサー
 - AHD / TVI / CVI / CVBS 信号切換
 - 固定焦点レンズ (f=2.8mm / F1.6 水平画角 106°)
 - ワイドダイナミックレンジ (WDR)
 - 電子感度アップ機能 (OFF/2/4/8/16/32 倍)
 - IR LED 最大照射: 約 20m
 - 建物の壁面や天井、軒下面へ設置可能な 3軸調整ブラケット
 - 屋外防雨仕様 (IP66 準拠)
 - OSD リモコン/信号切換ディップスイッチ
 - UTC 機能 (AHD/TVI)
- ※オプション品
ジャンクションボックス【AP-D001B】、【AP-J004D】
ポール固定金具【AP-P003H】

■ 製品仕様

製品型番	AP-B224AX2
TV 方式	NTSC/PAL
映像素子	1/2.8 インチ Sony Starvis 裏面照射型 CMOS センサー
解像度	約 213 万画素 1945(H) x 1097(V)
走査方式	プログレッシブスキャン方式
同期方式	内部同期
電子シャッター	AUTO (NTSC: 1/30~1/60000 秒)
最低照度	カラー: 0.03Lux/F1.2 (AGC ON 時) 0.001Lux/F1.2 (電子感度アップ x32 時) モノクロ: 0Lux / F1.2 (IR LED ON 時)
S/N 比	50dB 以上 (AGC OFF)
映像出力	AHD/TVI/CVI: 1920x1080 (25/30p) CVBS: 960H (25/30i) ※工場出荷時設定は AHD (1920x1080 30p)
映像出力端子	BNC x 1
OSD	内蔵
デイ&ナイト	AUTO / COLOR / B&W / EXT ※ICR
IR LED	最大照射距離約 20m
電子感度 UP	ON (2/4/8/16/32 倍) / OFF
ゲイン制御	AGC (0~10)
ホワイトバランス	ATW / MWB
WDR	ON/OFF (レベル調整) BLC/HLC との併用不可
BLC	ON/OFF (レベル調整) WDR/HLC との併用不可
HLC	ON/OFF (レベル調整) WDR/BLC との併用不可
DNR	ON/OFF
モーション検知	ON (4 エリア) / OFF

プライバシーマスク	ON (16 エリア) / OFF
エフェクト	映像反転機能 (上下/左右/180 度回転) / 明るさ / シャープネス
レンズ	3 メガピクセル IR 対応 固定焦点レンズ f=2.8mm/F1.6 (水平画角 106°)
同軸制御	UTC (AHD/TVI)
電源	DC12V/140mA (最大 500mA)
保護等級	IP66 準拠
動作温度	-30°C~50°C
動作湿度	95%以下 (結露なきこと)
外形サイズ	69.4(W) x 84(L) x 166.5(L)mm
重量	約 460g
付属品	AC アダプター (DC12V/1A) , アンカープラグ x3 , タッピングネジ x3 , 位置合わせシート x1 , 六角レンチ x1 , 取扱説明書 (保証書 3 年間)

■ 外観寸法図 (単位: mm)

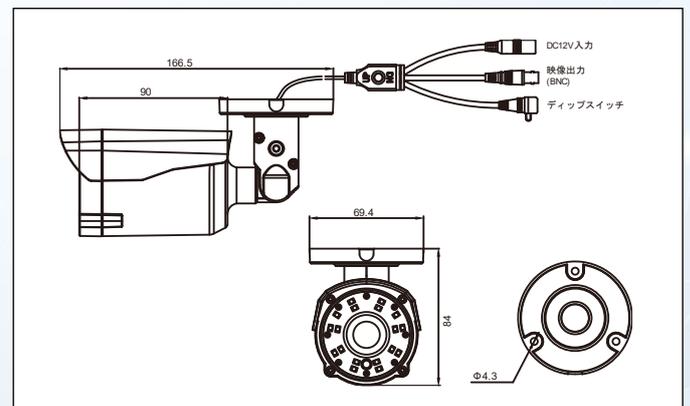

■本製品には保証書が付属しています。ご購入の販売店で必ずお受け取りください。(販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります)

■STARVIS は、ソニー (株) の商標です。

■外観デザインおよび定格仕様は、予告なく変更する場合があります。

■本製品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。■製品についてのご不明点や質問、サポートなどにつきましては、販売店へお問い合わせください。