

AHD / TVI / CVI / CVBS

カメラの特徴

AP-B280AX



NDAА

- 屋外防雨対応 213万画素 (1920x1080 30p) 防犯カメラ
- AHD / TVI / CVI / CVBS 信号規格
- 1/2.8インチ Sony Starvis 裏面照射型 CMOS センサー
- 1080p (30), 720p (30) 解像度出力をサポート
- 光学 3.2倍電動ズームレンズ (f=3.2~10.5mm / F1.3)
水平画角 108° ~30°
- ワイドダイナミックレンジ (WDR), 逆光補正機能
- IR LED 最大照射距離: 約 40m
- 建物の壁面や天井 (軒下) 面へ設置可能な3軸可動ブラケット
- 屋外防雨仕様 (IP67 準拠)
- UTC 機能 (AHD/TVI)
- NDAА (米国防権限法) 準拠

■ オプション品 (別売)

ジャンクションボックス【B320】, ポール固定金具【B270】

※【B270】を利用する場合は【B320】が必要となります。

■ 製品仕様

製品型番	AP-B280AX	BLC (逆光補正)	ON/OFF (レベル/サイズ/ポジション調整)
TV方式	NTSC/PAL	HLC	ON/OFF (レベル調整)
映像素子	1/2.8インチ 裏面照射型 Sony Starvis CMOS センサー	DEFOG (霧除去)	ON/OFF (自動/手動)
有効画素数	2.13MP : 1945(H) x 1097(V)	ACE (階調補正)	ON/OFF
解像度	1920(H) x 1080(V)	DNR	ON/OFF
走査方式	プログレッシブスキャン方式	エフェクト	水平反転 / 垂直反転 / シャープネス / シェーディング /
同期方式	内部同期	カメラタイトル	上/下/左/右
電子シャッター	AUTO (1/30 秒~1/30000 秒), MANUAL ※本カメラに搭載のレンズは自動絞り機能が搭載されていません。 MANUAL に設定した場合、電子シャッターによる自動絞り機能は利用できません。	プライバシーマスク	ON/OFF (16 エリア)
最低照度 (50IRE)	カラー : 0.03Lux / F1.2 (AGC ON 時) モノクロ : 0.015Lux / F1.2 (AGC ON 時) モノクロ : 0Lux (IR LED ON 時)	レンズ	光学 3.2倍 電動バリアフォーカルレンズ f=3.2~10.5mm/F1.3 (水平画角 108° ~30°)
S/N 比	50dB 以上 (AGC OFF)	保護等級	IP67 準拠
映像出力	AHD/TVI/CVI : 1280x720 (25/30p), 1920x1080 (25/30p) CVBS : 960H (25/30i) ※5MP (12.5/20p), 4MP (25/30p) 疑似信号出力あり ※工場出荷時設定は AHD (1080/30p)	電源	DC12V/140mA (※IR ON/レンズ駆動時: 最大 720mA)
映像出力端子	BNC x 1	動作温度	-10℃~50℃
OSD	ジョイスティック搭載, UTC (AHD/TVI) 対応	動作湿度	95%以下 (結露なきこと)
デイ&ナイト	自動 / カラー / モノクロ / EXT ※IR カットフィルター切替	外形サイズ	88(W) x 95(H) x 268(L)mm
IR LED	最大照射距離約 40m ※ANTI-SAT 機能	重量	約 1.2kg
ゲインコントロール	AGC	付属品	AC アダプター (DC12V/1A), アンカープラグ x4, タッピングネジ x4, 位置合わせシート x1, 六角レンチ x1, 取扱説明書 (保証書 3年間)
ホワイトバランス	AWB / AUTOExt / PRESET / MANUAL		
カラーゲイン	0~20		
WDR	ON/OFF (LINE モード)		


■ オプション品 (別売)



ジャンクションボックス【B320】

ポール固定金具【B270】

■ 外観寸法図 (単位: mm)

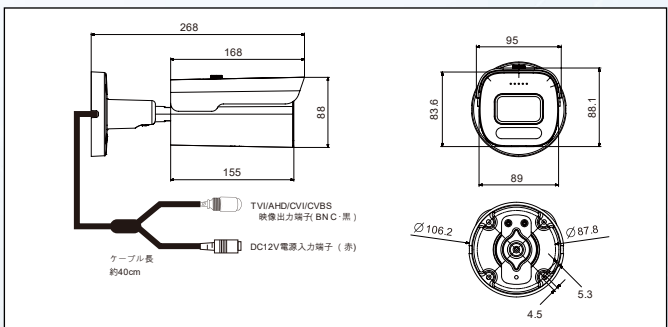

■ 外観デザインおよび定格仕様は、予告なく変更する場合があります。
 ■ 本製品には保証書が付属しています。ご購入の販売店で必ずお受け取りください。(販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります)
 ■ 本製品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。
 ■ 製品についてのご不明点や質問、サポートなどにつきましては、販売店へお問い合わせください。