

AHD / TVI / CVI / CVBS

カメラの特徴

AP-VQ35FE



NDAА

- 500万画素小型広角カラーカメラ
- AHD / TVI / CVI / CVBS 信号切換
- 5MP 20p, 4MP 30p, 2MP 30p 解像度対応
- フィッシュアイレンズ (f=1.56mm / 水平画角 131°)
- ワイドダイナミックレンジ (WDR)
- 逆光補正 (BLC)
- 屋内仕様
- 疑似デイ&ナイト機能
- カメラブラケット付属
- NDAA (米国防権限法) 準拠


フィッシュアイレンズ (f=1.56mm/水平画角 131°) を搭載し、広範囲を撮影することが可能です。

手のひらに隠れるほど小型の為、カメラの存在をあまり目立たせたくない場合や、工場の安全対策用途に適しています。

■ 製品仕様

| | | | |
|------------|---|-------|---|
| 製品型番 | AP-VQ35FE | レンズ | フィッシュアイレンズ f=1.56mm (水平画角 131°) |
| TV方式 | NTSC/PAL | 同軸制御 | UTC (AHD / TVI / CVBS) |
| 映像素子 | 1/2.8 ンチ Sony Starvis 裏面照射型 CMOS センサー | 電源 | DC12V / 100mA |
| 解像度 | 2560(H) x 1944(V) | 保護等級 | 屋内仕様 |
| 走査方式 | プログレッシブスキャン方式 | 動作温度 | -10℃~50℃ |
| 同期方式 | 内部同期 | 動作湿度 | 90%以下 (結露なきこと) |
| 電子シャッター | AUTO | 外形サイズ | 41(W) x 41(H) x 35(L) mm |
| 最低照度 | カラー: 0.05Lux / F1.2 (AGC ON時) | 重量 | 約 115g |
| 映像出力 | AHD / TVI: (1080 30p, 4MP 30p, 5MP 20p) CVI: (1080 30p, 4MP 30p) CVBS: (960H 30i) ※工場出荷時設定は AHD (1080 30p) | 付属品 | ACアダプター (DC12V/1A), アンカープラグ x1, タッピングネジ x1, ブラケット x1, カメラ固定ネジ x2, 取扱説明書 (保証書 2年間) |
| 映像出力端子 | BNC x 1 | | |
| OSD | ジョイスティック搭載, UTC (AHD / TVI) 対応 | | |
| DAY&NIGHT | AUTO / カラー / モノクロ ※疑似デイ&ナイト機能 | | |
| AGC | LOW / MIDDLE / HIGH | | |
| ホワイトバランス | ATW / GRAY WORLD (R GAIN/B GAIN 0~100 調整) | | |
| 逆光補正 (BLC) | ON / OFF | | |
| WDR | ON / OFF | | |
| DNR | AUTO / MANUAL | | |
| エフェクト | シャープネス / 明るさ / コントラスト / 色合い / FLIP / MIRROR | | |

■ 外観寸法図 (単位: mm)

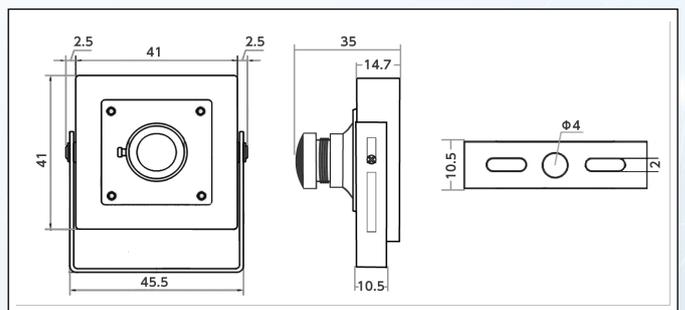

- 本カメラは疑似 Day&Night 機能を搭載しています。従いまして低照度環境下での撮影には適していません。
- 本カメラ UTC 機能を利用するには、UTC 機能に対応した専用のデジタルレコーダーが必要です。
- 外観デザインおよび定格仕様は、予告なく変更する場合があります。
- 本製品には保証書が付属しています。ご購入の販売店で必ずお受け取りください。(販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります)
- 本製品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。■ 製品についてのご不明点や質問、サポートなどにつきましては、販売店へお問い合わせください。