

AHD / TVI / CVI / CVBS

カメラの特徴

AP-Y230SX



NDAA

- 屋外防雨対応 213万画素 IR デイ&ナイト防犯カメラ
- AHD / TVI / CVI / CVBS 信号規格
- 1080/30p, 720/30p 解像度をサポート
- 単焦点レンズ (f=2.8mm / F2.0 水平画角 106°)
- ワイドダイナミックレンジ (WDR), 逆光補正機能
- IR LED 最大照射距離: 約 25m
- 建物の壁面や天井 (軒下) 面へ設置可能な3軸可動ブラケット
- 屋外防雨仕様 (IP66 準拠)
- OSD メニュー設定、信号切換ジョイスティック
- UTC 機能 (AHD/TVI)
- NDAA (米国国防権限法) 準拠

■ オプション品 (別売)
ジャンクションボックス【AP-Y10】


製品仕様

| | | | |
|--------------|---|------------|--|
| 製品型番 | AP-Y230SX | ホワイトバランス | ATW/MANUAL (R ゲイン 0~32 / B ゲイン 0~32) |
| TV 方式 | NTSC/PAL | WDR | ON/OFF |
| 映像素子 | 1/2.8 インチ 裏面照射型 Sony Starvis CMOS センサー | BLC (逆光補正) | ON/OFF |
| 有効画素数 | 2.13MP : 1945(H) x 1097(V) | DNR | ON/OFF (3D/レベル調整) |
| 解像度 | 1920(H) x 1080(V) | エフェクト | シャープネス, 明るさ, コントラスト, カラーゲイン, 上下反転, 左右反転 |
| 走査方式 | プログレッシブスキャン方式 | レンズ | 単焦点レンズ f=2.8mm/F1.6 (水平画角 106°) |
| 同期方式 | 内部同期 | 保護等級 | IP66 準拠 (屋外防雨仕様) |
| 電子シャッター | AUTO, MANUAL | 電源 | DC12V/125mA (IR ON 時最大 400mA) |
| 最低照度 (50IRE) | カラー: 0.03Lux / F1.2 (AGC ON 時) モノクロ: 0Lux (IR LED ON 時) | 動作温度 | -20°C~60°C |
| S/N 比 | 50dB 以上 (AGC OFF) | 動作湿度 | 10~90% (結露なきこと) |
| 映像出力 | AHD/TVI/VI: 1280x720 (25/30p), 1920x1080 (25/30p) CVBS: 960H (25/30) ※工場出荷時設定は AHD (1080/30p) | 外形サイズ | 68.7 (W) x 68.9 (H) x 200.3 (L) mm |
| 映像出力端子 | BNC x 1 | 重量 | 600g |
| OSD | ジョイスティック搭載, UTC (AHD/TVI) 対応 | 付属品 | (1)AC アダプター(DC12V/1A) (2)アンカープラグ x3 (3)タッピングネジ x3 (4)六角レンチ x1 (5)位置合わせシート (6)取扱説明書 (保証書 3年間) |
| デイ&ナイト | 自動 / カラー / モノクロ※ (IGR) | | |
| IR LED | 最大照射距離約 25m | | |
| ゲインコントロール | AUTO/MANUAL (1~16) | | |

オプション品 (別売)



外観寸法図 (単位: mm)

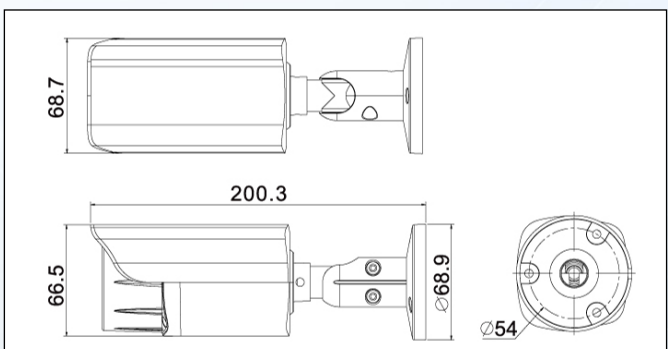

■ 外観デザインおよび定格仕様は、予告なく変更する場合があります。
 ■ 本製品には保証書が付属しています。ご購入の販売店で必ずお受け取りください。(販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります)
 ■ 本製品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。
 ■ 製品についてのご不明点や質問、サポートなどにつきましては、販売店へお問い合わせください。