


特徴

AR-04POE

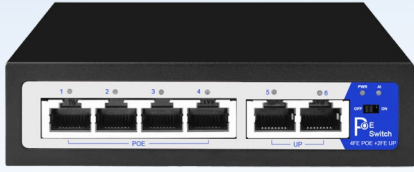

NDAA


- 10/100Base-T
- PoE/PoE+ x 4ポートスイッチ (合計<60W)
- PoEの給電機能は、IEEE 802.3af/atに対応し、PoE/PoE+受電機能に対応したネットワークカメラ (PD) などのデバイス機器を自動的に判別し電力を供給します。
- 誤って未対応の機器に接続しても電力を供給することはありません。ネットワークカメラシステム全体の信頼性を高め、安定した運用を提供します。
- ポートを保護するサージプロテクション (4KV) 搭載。
- AIモード：最大250m (10Mbps)
- NDAA (米国防権限法) 準拠

製品仕様

製品型番 AR-04POE	
規格	IEEE802.3 10Base-T IEEE802.3i10Base-Tx IEEE802.3u 100Base-Tx/Fx IEEE802.3x Flow control IEEE802.3af PoE IEEE802.3at PoE+
ポート数	4×10/100Mbps PoE ポート (RJ-45) 2×100Mbps アップリンク ポート (RJ-45)
PoE/PoE+ ダウンリンクポート	
ポート数	4ポート
データレート	10/100Mbps
接続端子	RJ-45
最大伝送距離	100m (100Base-T) 250m (10Base-T) ※AIモード有効
電圧	DC48V~57V
PoE 給電	最大<30W (4ポート合計<60W)
ピン	1/2(+), 3/6(-)
アップリンクポート	
ポート数	2ポート
データレート	100Mbps
最大伝送距離	100m (100Base-T)
スイッチング	
スイッチング容量	1.2Gbps
MAC アドレス登録数	2K
パケット転送速度	0.893Mpps
転送方式	ストア&フォワード

本体	
電源	AC100~240V, 50/60Hz
消費電力	最大 60W (PoE 利用時)
動作温度	-10° ~40°
動作湿度	10%~90%(RH) ※結露なきこと
サージ保護 (ポート)	4KV 8/20us
外形サイズ	125mm(W)×115mm(D)×34mm(H)
重量	0.4kg
保証期間	2年間
認証	CE/FCC/RoHS
付属品	AC電源コード※PSE対応, 取扱説明書 (保証書2年間)

■ 外観寸法図 (単位: mm)

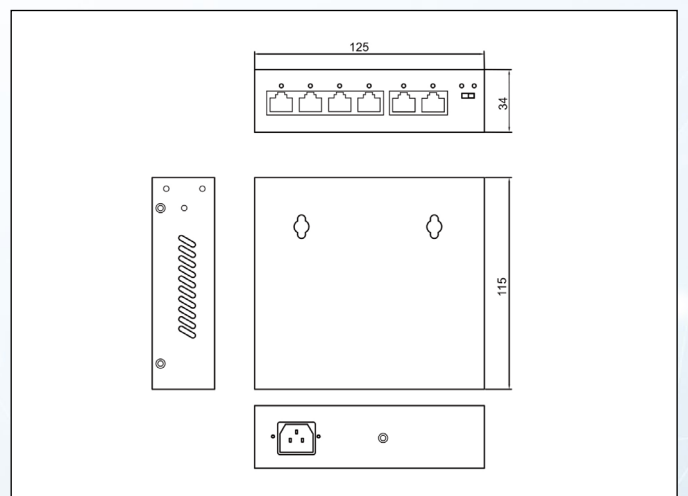

■ 外観デザインおよび定格仕様は、予告なく変更する場合があります。
 ■ 本製品には保証書が付属しています。ご購入の販売店で必ずお受け取りください。(販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります)
 ■ 本製品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。
 ■ 電源やアース線から落雷による過電流・過電圧流入の恐れがある場合は、この装置の電源ポート側に避雷器(SPD)を設置することを推奨いたします。
 ■ 落雷の影響による故障の修理は、保証期間内におきましても有償修理とさせていただきます。
 ■ 製品についてのご不明点や質問、サポートなどにつきましては、販売店へお問い合わせください。