

TVI / AHD / CVBS

5MP / 4MP / 2MP / CVBS 960H



カメラの特徴


RK-D90VRX

- 514万画素 屋外 IR デイ&ナイト ドーム型監視カメラ
- 1/2.8 インチ Sony Starvis 裏面照射型 CMOS センサー
- TVI/AHD (5MP/4MP/2MP), CVBS アナログ信号出力
- 光学 4.4 倍 電動 バリフォーカルレンズ
f=2.7~12mm / F1.4-360 (水平画角 4MP 時:104° ~31°)
ワンタッチスマートフォーカス, DC オートアイリス対応
- IR LED 最大照射距離: 約 30m (スマート IR)
IR LED 乱反射防止ハウジング (特許出願中)
- ワイドダイナミックレンジ (WDR), 逆光補正機能 (BLC)
- フリッカーレス機能 (ON/OFF), 電子感度アップ機能 (最大 32 倍)
- 建物の壁面や天井面へ設置可能な 3 軸可動ブラケット
- 屋外防雨仕様 (IP67 準拠), 耐サージ電圧 (4KV)
- UTC 機能 (TVI/AHD), カメラ本体に OSD ジョイスティック搭載

製品仕様

製品型番	RK-D90VRX	DNR	ON/OFF (2D/3D/レベル調整)
TV 方式	NTSC/PAL	エフェクト	水平反転 / 垂直反転 / シャープネス / ACE (階調補正) / シェーディング
映像素子	1/2.8 インチ 裏面照射型 Sony Starvis CMOS センサー	カメラタイトル	上/下/左/右 (半角英数 8 文字)
総画素数	約 568 万画素 2704(H) x 2104(V)	プライバシーマスク	ON/OFF (16 エリア)
有効画素数	約 514 万画素 2616(H) x 1964(V)	レンズ	光学 4.4 倍電動バリフォーカルレンズ搭載 (ワンタッチスマートフォーカス) f=2.7~12mm/F1.4-360 (DC オートアイリス) 5MP: 水平画角 99.65~30.32° / 垂直 72.11~22.55° 4MP: 水平画角 104.2~31.16° / 垂直 55.45~17.62°
走査方式	プログレッシブスキャン方式	製造国	韓国
水平解像度	1400TV 本	電源	DC12V/250mA (IR ON 時: 最大 550mA)
同期方式	内部同期	動作温度	-30℃~50℃
電子シャッター	自動 (NTSC:1/30~1/60000 秒) 手動 (NTSC:1/30, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/15000, 1/30000 秒), フリッカーレス (1/100 秒)	動作湿度	90%以下 (結露なきこと)
最低照度 (50IRE)	カラー: 0.06Lux/F1.2, 0.002Lux/F1.2 (電子感度アップ x32 時) モノクロ: 0.03Lux/F1.2, 0.001Lux /F1.2 (電子感度アップ x32 時) モノクロ: 0Lux (IR LED ON 時)	外形寸法	140(Φ) x 106.5(H)mm
S/N 比	52dB 以上 (AGC OFF)	重量	750g
映像出力 (アナログ)	BNC x1 TVI/AHD: 5MP (20/12.5p), 4MP/2MP (30/25p) CVBS: 960H (30/25i) ※工場出荷時設定は TVI (2MP/30p)	付属品	AC アダプター (DC12V/1A), アンカープラグ x3, タッピングネジ x3, トルクレンチ x3, パッキン, 位置合わせシート, 電源接続コード, モニター出力用コード, 乾燥剤 x2, 取扱説明書 (保証書 3 年間)
	BNC x1 CVBS: 960H (30/25i)		
	端子台 x1 CVBS: 960H (30/25i) ※モニター出力用コード利用 (BNC)		
OSD	内蔵		
デイ&ナイト	自動 / カラー / モノクロ / EXT ※IR カットフィルター切換		
IR LED (赤外線)	最大照射距離約 30m (IR MTBF: 50000 時間)		
電子感度アップ	ON/OFF (2/4/8/16/32 倍)		
ゲインコントロール	AGC (0~10)		
ホワイトバランス	AWB / AUTOExt / PRESET / MANUAL		
フリッカーレス	ON/OFF		
WDR	ON/OFF (NORMAL/ROI/WEIGHT)		
BLC (逆光補正)	ON/OFF (レベル/サイズ/ポジション調整)		
HLC	ON/OFF (レベル調整)		
DEFOG (霧除去)	ON/OFF (自動/手動)		
デジタルズーム	1~16 倍		

外観寸法図 (単位: mm)

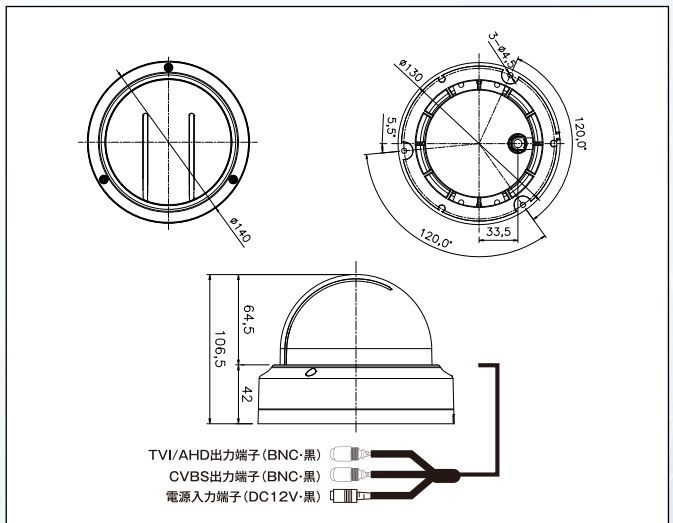

■ 外観デザインおよび定格仕様は、予告なく変更する場合があります。
 ■ 本製品には保証書が付属しています。ご購入の販売店で必ずお受け取りください。(販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります)
 ■ 本製品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。
 ■ 製品についてのご不明点や質問、サポートなどにつきましては、販売店へお問い合わせください。