

## x24ch PoE ポート搭載



## PoE 給電容量 400W

## 製品の特徴

## RK-POE24L


- ネットワークカメラの PoE 給電とデータ転送に最適
- 24ポート(PoE)×10/100Mbps
- 2ポート×1000Mbps アップリンクポート
- スイッチング容量：14.8Gbps
- IEEE802.3af/ IEEE802.3at (PoE+)
- 24ポート合計 400W 給電
- 1ポート最大 30W 対応 (PoE/PoE+)
- 拡張モード：最大 250m
- 雷サージ保護：4KV(ポート)
- 屋内仕様(IP30 準拠)

## ■ 製品仕様

製品型番	RK-POE24L	
規格	IEEE802.3 10Base-T IEEE802.3i 10Base-T IEEE802.3u 100Base-TX IEEE802.3ab 1000Base-T IEEE802.3x	
ポート数	24×10/100Mbps PoE ポート(RJ-45) 2×1000Mbps アップリンク ポート(RJ-45)	
ポート形状	RJ-45 型 8 極端子	
スイッチング容量	14.8Gbps(ノンブロッキング)	
パケット転送速度 @64byte	6.55Mbps	
パケット転送キャッシュ	4M	
MAC アドレス登録数	16K	
PoE 規格	IEEE802.3af/IEEE802at	
PoE 給電機能	1ポート：最大 30W 24ポート合計：最大 400W	
機能スイッチ	標準モード (100m)	ポート 1~24/100Mbps 自動センシング ポート 25~26/1000Mbps
	拡張モード	ポート 1~16/10Mbps @100m ポート 17~24/10Mbps@250m ポート 25~26/1000Mbps@100m
冷却ファン	1	
動作温度	-20℃~55℃	
動作湿度	5%~90%(RH) ※結露なきこと	
雷サージ保護	4KV 8/20us (1~24ポート)	

電源	AC100V~AC240V, 50/60Hz, 5A
サイズ	329.8mm(W)×204mm(D)×44mm(H)
重量	2.2kg
保証期間	2年間
付属品	AC電源コード 1.5m×1(PSE対応)※アース線付き 取扱説明書(保証書)

## ■ 外観寸法図 (単位: mm)

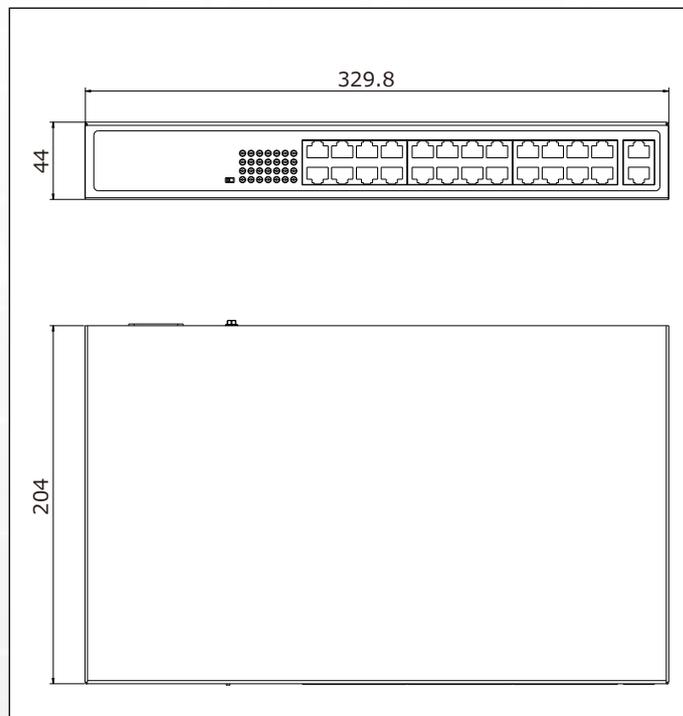

■ 外観デザインおよび定格仕様は、予告なく変更する場合があります。  
 ■ 本製品には保証書が付属しています。ご購入の販売店で必ずお受け取りください。(販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります)  
 ■ 本製品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。  
 ■ 製品についてのご不明点や質問、サポートなどにつきましては、販売店へお問い合わせください。