

64ch ネットワークビデオレコーダー

製品の特徴

RK-X064A



RAID 機能


- 最大 64 台のネットワークカメラを一括録画、管理
- 1200 万画素 360° フィッシュアイネットワークカメラ対応
- 最大 320Mbps の受信帯域幅
- HDMI 4K 出力 (3840x2160 60p) ×1
- VGA 出力 (1920x1080 60Hz) ×2
- 音声入力 (RCA) / 出力 (RCA)
- アラーム入力 (16ch) / 出力 (4ch)
- ANR 機能対応 (障害時データバックアップ)
- VCA (ビデオ解析) 対応
- RS-485 / RS-232C
- CMS ソフト (最大 64CH 同時再生) ※無料
- スマートフォンアプリ (iOS/Android) ※無料
- QR コードによる P2P 接続対応

■ 製品仕様

製品型番	RK-X064A		
入力	ネットワーク映像入力	64CH	
	最大帯域幅	320Mbps (受信) / 256Mbps (送信) ※RAID 有効時 200Mbps	
出力	HDMI 出力	2CH (HDMI① / HDMI②), 解像度: 3840x2160/60p (HDMI①のみ), 3840x2160/30p (HDMI①のみ), 1920x1080/60p, 1920x1080/50p, 1280x1024/60p, 1280x720/60p, 1024x768/60p, (HDMI 音声出力対応)	
	VGA 出力	2CH, 解像度: 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz	
	ストリーム	デュアルストリーム	
	録画解像度	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/D1/VGA/CIF/QCIF	
	同時再生	6ch(30fps 8MP), 8ch(30fps 6MP), 9ch(30fps 5MP), 12ch(30fps 4MP), 16ch(30fps 3MP), 24ch(30fps 1080P), 48ch(30fps 720P), 64ch(30fps D1)	
	圧縮	映像	H.265+/H.265(H.265)/H.264+/H.264
	音声	G.711/AAC/G.722/G.726	
ストレージ	SATA	8x SATA HDD (3.5 インチ)	
	eSATA	1x eSATA	
	HDD 容量	8TB x1, 8TB x2, 8TB x3, 8TB x4, 8TB x5, 8TB x6, 8TB x7, 8TB x8 20TB x4, 20TB x5, 20TB x6, 20TB x7, 20TB x8	
	RAID	RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10	
	録画タイプ	連続, イベント (動き検出, アラーム, VCA, スマート分析)	
	スナップショット	連続, イベント (動き検出, アラーム, VCA, スマート分析)	
	再生	映像, 静止画 速度: 1/8, 1/4, 1/2, x1, x2, x4, x8, x16, x32, x64, x128 一般的な再生, イベント, タグ, 分割, 静止画	
	バックアップ	映像, 静止画	
	ネットワーク	プロトコル	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, NTP, SNTP, SMTP, SNMP, UPnP, NFS
		同時接続者数	無制限/1~9 ユーザー
スマートフォン		OS: Android 4.0 以上 / iOS 7.0 以上 ※専用アプリ使用	
Web ブラウザ		【OS: Windows 8/10/11/Server2000/Server2008】 Edge(V.75 以上)/Firefox(V.69 以上)/Chrome(V.65 以上) 【OS: MAC】 Safari(V.12 以上)/Chrome(V.46 以上)/Firefox(V.53 以上)	
CMS 接続 (集中監視ソフト)		OS: Windows 8/10/11/Server2000/Server2008 OS: MAC (10.12 以上)	

外部インターフェイス	ネットワーク	2x RJ45 10M/100M/1000Mbps	
	USB	1x USB 3.0 / 2x USB 2.0	
	音声入力	1x RCA	
	音声出力	2x RCA	
	アラーム入力	16ch (NC. / NO.)	
	アラーム出力	4ch (TTL レベル)	
	RS-485	1x PTZ 制御, キーボード (RK-K02)	
	RS-232C	NVR 制御	
	その他	高度な機能	ANR, N+1 ホット スペア
		VCA (ビデオ分析)	対応
互換性		API	
電源		AC100V~240V, 50Hz/60Hz	
消費電力		最大 35W (HDD なし)	
動作温度/湿度		-10°C~+55°C / 10%~90%	
外形寸法	440(W) x 420(D) x 88.2(H)mm, 2.0U サイズ		
重量	約 6Kg (HDD 未搭載)		
付属品	ラックマウント金具 x2, ネジ x8, マウス x1, 取扱説明書 (ダウンロード認証コード), 保証書 (本体: 3 年間 / HDD: 30 か月) ※20TBx4, 20TBx5, 20TBx6, 20TBx7, 20TBx8 搭載モデルは、 HDD の保証期間は 54 か月となります。		

■ 外形寸法図 (単位: mm)

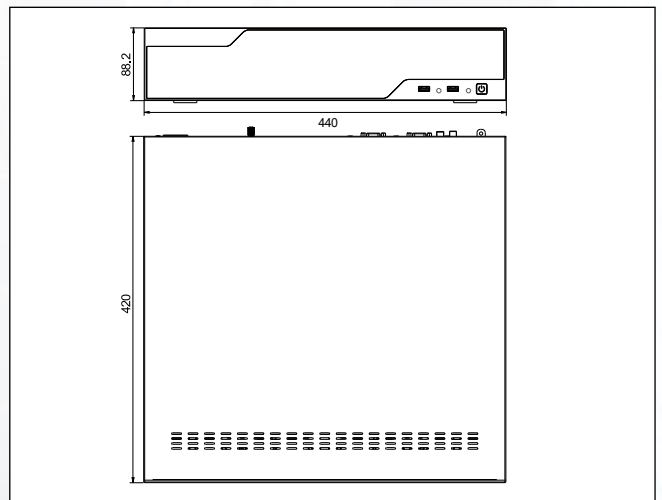

■ Microsoft, Windows, Edge は, Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
 ■ Google および Google Chrome, Chrome, Android は, Google LLC の商標です。
 ■ Mac, Safari, iPad, iPhone は, 米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。iPhone の商標は, アイホン株式会社とのライセンスにもとづき使用されています。
 ■ ONVIF および ONVIF ロゴは Onvif, Inc. の商標です。
 ■ Firefox は, Mozilla Foundation の米国およびその他の国における登録商標です。
 ■ 外観デザインおよび定格仕様は, 予告なく変更する場合があります。
 ■ 本製品には保証書が付属しています。ご購入の販売店で必ずお受け取りください。(販売店名, ご購入年月日の記入なきものは無効となります)
 ■ 本製品の価格には, 配送・設置調整費, 工事費, 使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。
 ■ 製品についてのご不明点や質問, サポートなどにつきましては, 販売店へお問い合わせください。